


## SAT-100

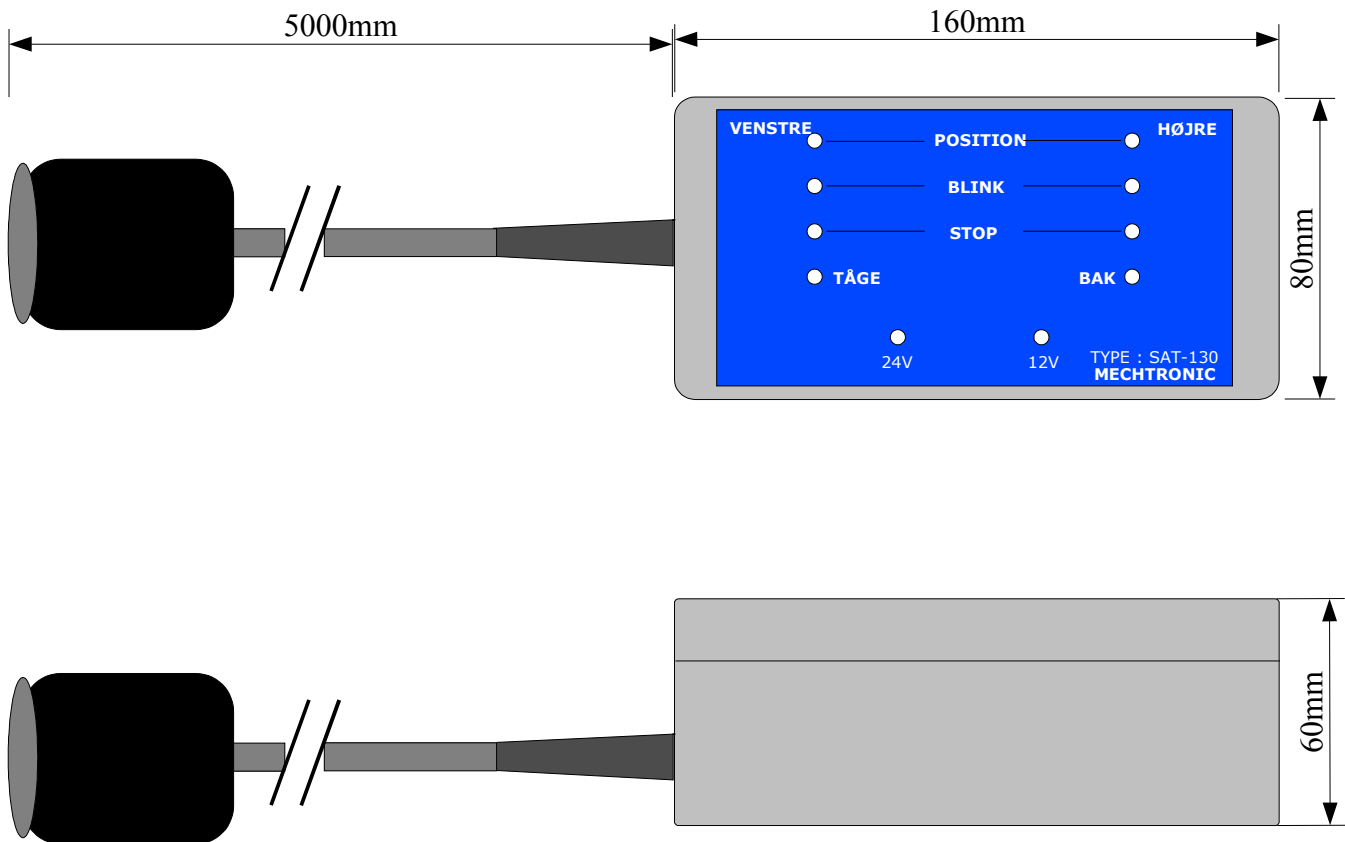

## 13 Polet anhængertester med belastning.

Testeren er fremstillet i PVC kasse, og kablet føres ud i venstre side gennem spiral-aflastning. Kablet forsynes med 13 polet anhængerstik, for test af køretøj.

Testen udføres med belastning ( ca. 20W pr. kanal ) og indikering via lysdiode.

Testeren kan teste 12 og 24V køretøjer, og belastningen ved 24V, reduceres automatisk for at undgå stor varmeudvikling.

Testeren har automatisk overhednings sikring. Ved test af køretøj belastes alle kanaler der er aktiveret, hvilket afgiver stor varme. Testeren er udstyret med en sensor der automatisk afbryder belastningen indtil testerens interne temperatur igen er klar til belastning.

Overophedningen indikeres med blinkende lampe for spændingsindikering.

Det forventes at testeren kan anvendes i 30 sek. Inden belastningen automatisk udkobler.

Med "WeSt (6+7Pol)" adapter passende i det 13 polede stik kan enheden også teste disse typer - Varenr.: SAT-111

Der kan også leveres adapter til det 7 polede standardstik – Varenr. : SAT-110.

TEKNISK HOTLINE 9741 1020